Produktdatenblatt

POLY ZU548/60-TRI-SWW

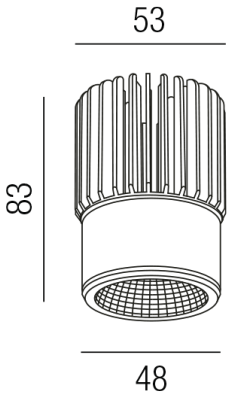



Beschreibung

SET POLY - Einsatz - MIT Driver
Einsatz 13W 2700K 1250lm 38°
Frontdm49/Kühldm53/H74,5mm
komplett mit NT 350mA TRIAC dim
Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 38°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 350mA, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A+

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at