


Produktdatenblatt


WALK 61588/10-W



104



13



Beschreibung

WL WALK - Halbeinbau

asymmetrisch/rund/KU weiß


LED 3W 2700K 180lm CRI>90

dm104/AL13mm/inkl. NT schaltbar

für Schalterdose/Lochabstand 65mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 18°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

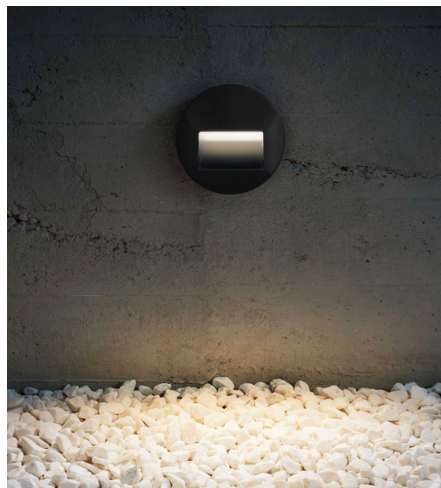

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.