

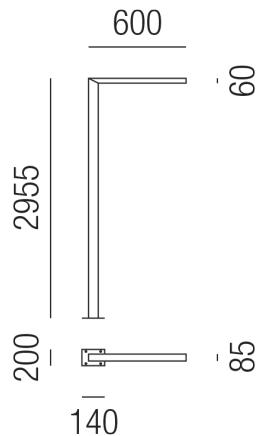


# Produktdatenblatt

## STALK 87248/300-RCW

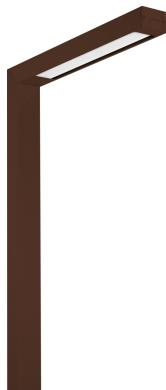

A+

### Beschreibung

POL STALK

horizontal-Downlight/rostförmig/Diffuser opal

LED 16W 1757lm 4000K CRI >80

GH2955/AL600mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.