



Produktdatenblatt

HECTOR 84939/9-R

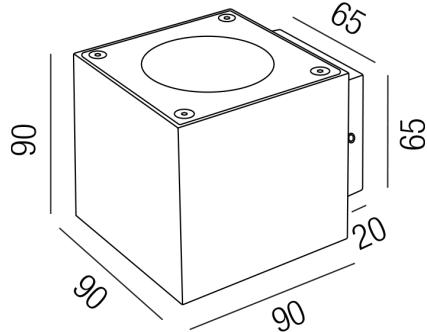

Beschreibung

WL HECTOR - LED - Mini

rost/Up&Downlight

B90/H90/AL110mm/2x 3W 3000K

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 90°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 700mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.