



# Produktdatenblatt

## HYDROBOOK 83331/45-ALUWW

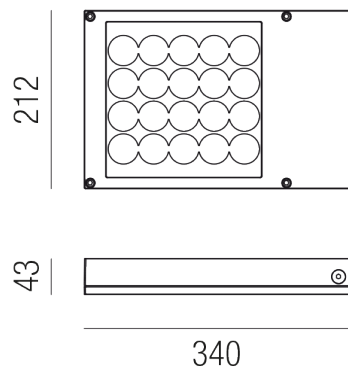

### Beschreibung

WL HYDROBOOK - maxi

Alu grau/Glas klar/5° kippbar/Abstrahlwinkel 45°


LED 30W 3000K 2600lm CRI >80

inkl. Montage für 28° Kippbarkeit

B212/H43/AL340mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, schwenkbar 28°, 1 seitiger Lichtaustritt - up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 45°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

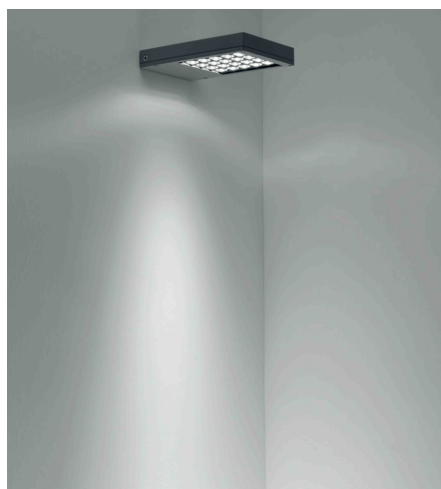

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.