



# Produktdatenblatt

## QUICK STEP N84982/16-S

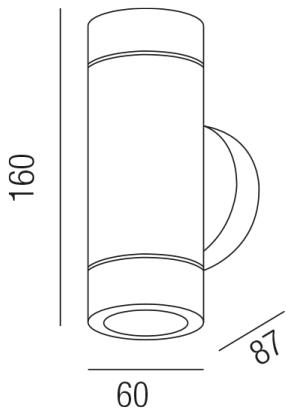

### Beschreibung

WL QUICKSTEP -JUMBO  
2fl/Edelstahl/Up- & Down/schwarz  
dm6/H16/AL8,7/Wandschild 8cm  
SMD LED 2,4W 280lm CRI >80

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 90°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbarer Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.