



Produktdatenblatt

HALL LED SQUARE 53565/10-WCW



68




Beschreibung

EL HALL LED SQUARE mini - IP54
 Stahl weiß pulverbeschichtet/Diffuser PC opal
 LED 10W 4000K 958lm CRI >90
 78x78/ET40/Loch dm68mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 68mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 40°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

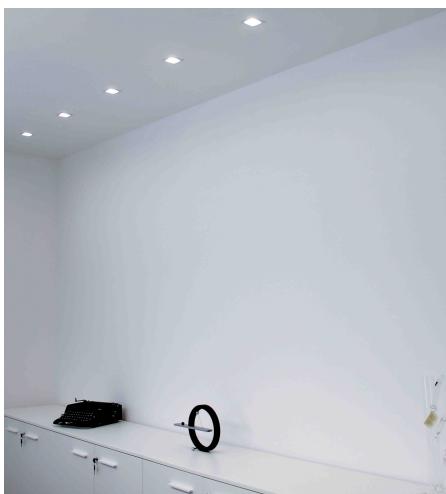

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.