



Produktdatenblatt

CUBIC 85040/100-A

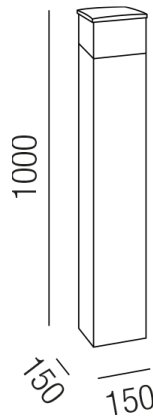

Beschreibung

SL CUBIC 1000 - IP65 - 3CCT
 Alu anthrazit/Diffuser PC satiniert
 LED 17,5W CRI>80
 2,7K(1378lm) 3,2K(1421lm) 4K(1464lm)
 L150/B150/H1000mm/ON-OFF

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3200K, 4000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.