



# Produktdatenblatt

## ZUPOLY ZU548/63-DALI-WW

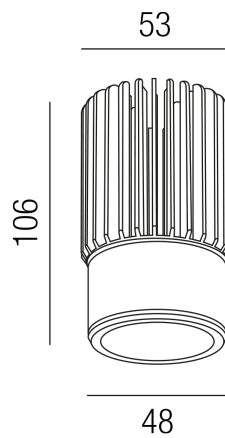

### Beschreibung

SET POLY - Einsatz - MIT Driver  
 Einsatz 18W 3000K 1950lm 30°  
 Frontdm49/Kühlldm53/H106mm  
 komplett mit NT 500mA DALI dim

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 38°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 500mA, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+