



Oberflächen

- S** - schwarz matt
- GE** - champagne
- R** - terra
- G** - gold


Lichtfarben

- SWW** - superwarmweiß 2700K
- WW** - warmweiß 3000K




A-Tube Nano Swing S, LED 3W

Metall, Einbaumontage, Diffusor Polycarbonat, schwenkbar

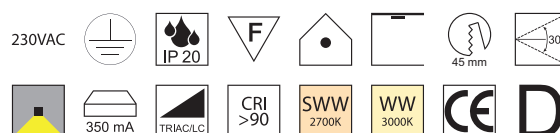


Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
33870/30-	S GE + SWW	450lm	247,10
33870/30-	R G + SWW	450lm	274,60
33870/30-	S GE + WW	480lm	247,10
33870/30-	R G + WW	480lm	274,60




A-Tube Nano Swing M, LED 3W

Metall, Einbaumontage, Diffusor Polycarbonat, schwenkbar

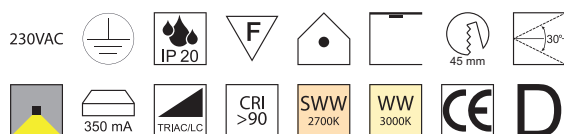


Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
33870/60-	S GE + SWW	450lm	274,60
33870/60-	R G + SWW	450lm	308,90
33870/60-	S GE + WW	480lm	274,60
33870/60-	R G + WW	480lm	308,90




A-Tube Nano Swing L, LED 3W

Metall, Einbaumontage, Diffusor Polycarbonat, schwenkbar

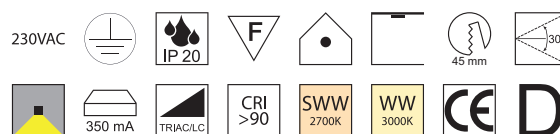

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
33870/90-	S GE + SWW	450lm	288,30
33870/90-	R G + SWW	450lm	336,40
33870/90-	S GE + WW	480lm	288,30
33870/90-	R G + WW	480lm	336,40



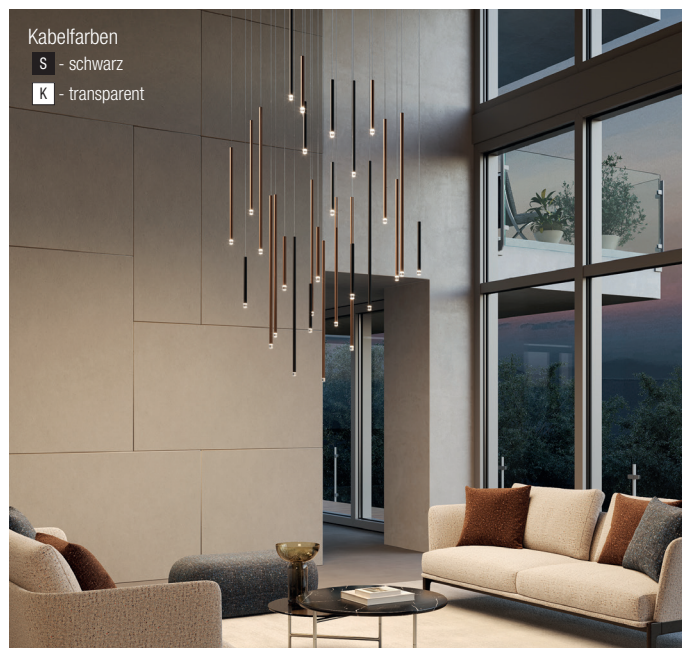

Kabelfarben
S - schwarz
K - transparent



A-Tube Nano S, LED 5W

Metall, Diffusor Polycarbonat, Kabel wahlweise schwarz oder transparent, ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)

230VAC 350 mA

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33802/30-	S K + S GE + SWW	450lm	217,80
33802/30-	S K + R G + SWW	450lm	245,20
33802/30-	S K + S GE + WW	480lm	217,80
33802/30-	S K + R G + WW	480lm	245,20

300
20
max. 3000

A-Tube Nano M, LED 5W

Metall, Diffusor Polycarbonat, Kabel wahlweise schwarz oder transparent, ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)

230VAC 350 mA

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33802/60-	S K + S GE + SWW	450lm	245,20
33802/60-	S K + R G + SWW	450lm	279,40
33802/60-	S K + S GE + WW	480lm	245,20
33802/60-	S K + R G + WW	480lm	279,40

600
20
max. 3000

A-Tube Nano L, LED 5W

Metall, Diffusor Polycarbonat, Kabel wahlweise schwarz oder transparent, ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)

230VAC 350 mA

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33802/90-	S K + S GE + SWW	450lm	258,90
33802/90-	S K + R G + SWW	450lm	306,80
33802/90-	S K + S GE + WW	480lm	258,90
33802/90-	S K + R G + WW	480lm	306,80

900
20
max. 3000