

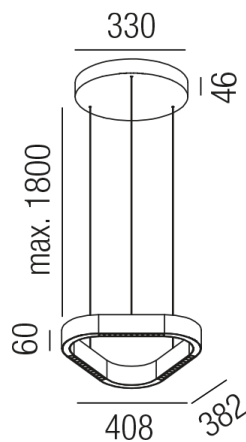


Produktdatenblatt

HIKARI 31913/41-MESWW

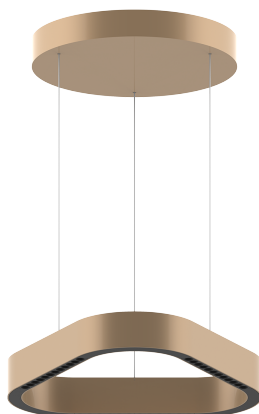

Beschreibung

HL HIKARI - tria
 melange/Up- & Downlight
 L408/B382/H60mm/TRIAC dimmbar
 höhenverstellbar bis max. 1800mm
 LED 40W 2700K 3340lm CRI >90
 up 80°/down 45°

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down mediumstrahlend, up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 45°, Abstrahlwinkel 80° nach oben, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <16, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.