



Produktdatenblatt

DRAG 11900/12

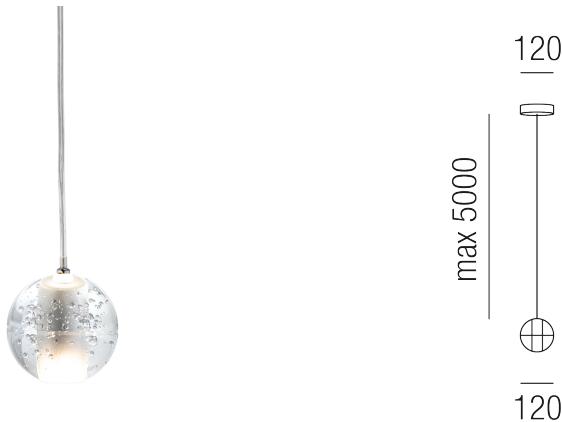

Beschreibung

HL DRAG

1fl/verchromt/Blasenglaskugel klar
dm120/Kabellänge 5000mm/für 1x LED G9

ACHTUNG

=====

Darf nur mit LED Leuchtmittel betrieben werden

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - A

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.