

Produktdatenblatt

OCULUS 57480/10-S









Beschreibung

WL OCULUS - Led - DI - IP54
schwarz/optische Linse/Up&Downlight/Flood
dm100/H100/AL88mm/CREE LED 2x3W 700mA 3000K 570lm
TRIAC dimmbar
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 70°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 700mA, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



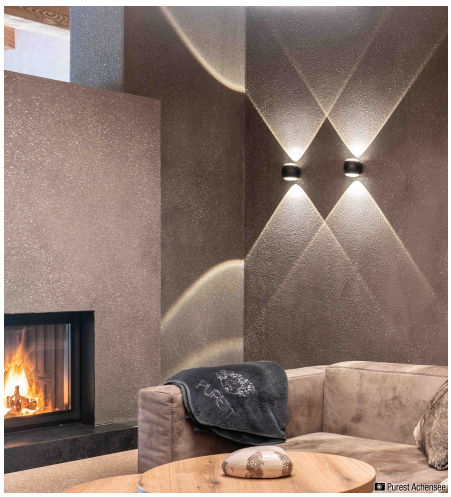

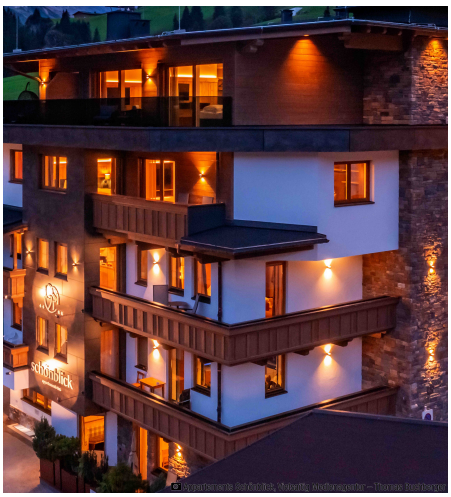

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at