



# Produktdatenblatt

## HALL LED SQUARE 53565/20-WWW

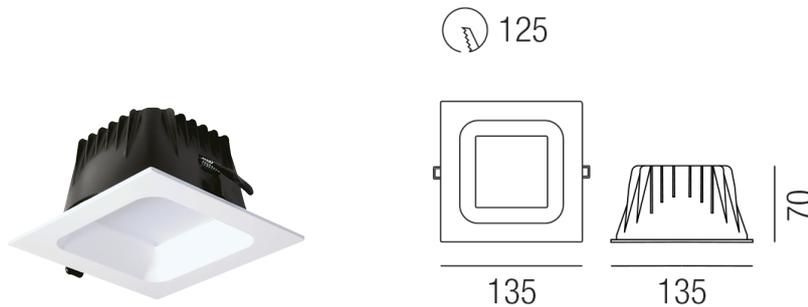

### Beschreibung

EL HALL LED SQUARE small - IP44

Stahl weiß pulverbeschichtet/Diffuser PC opal

LED 20W 3000K 2039lm CRI >90

135x135/ET70/Loch dm125mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 125mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 40°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.