



Produktdatenblatt

MONSUN 35310/50-A

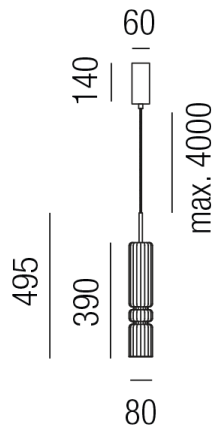

Beschreibung

HL MONSUN

schwarz matt/Glas smoke


dm80/H495/Kabellänge 4000mm

2xLED 4W 2700K 911lm CRI >90

TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

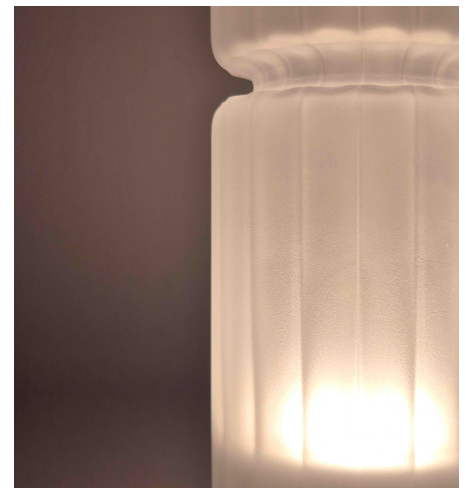

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.