
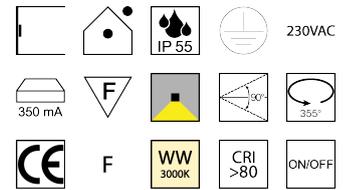


# Produktdatenblatt

## HYDRO 84937/21



### Beschreibung

WL HYDRO - Led - DI

schwenkbar/Netzteil intern/alugrau/40° Optik

dm60/AL240mm/3 LED 1W-350mA 3000K 270lm CRI>80

Lagerstand: 65 Stück  
 Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP55, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, drehbar 355°, schwenkbar 90°, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammabaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 350mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung