
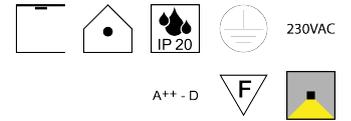


# Produktdatenblatt

## NANNI 25666/42

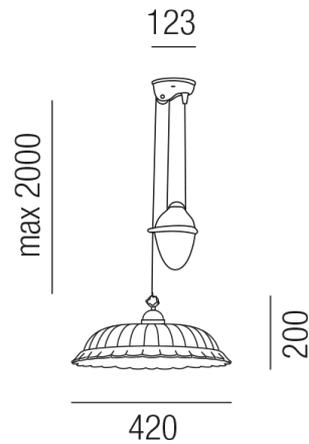

### Beschreibung

HL NANNI

1fl/Keramikzug/Keramik weiß gemustert/gewellt

dm420/H200/Kabellänge 2000mm

1x E27 max. 100W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D