




Produktdatenblatt

SOLUTIONS DECKE 67525/125N-SCW

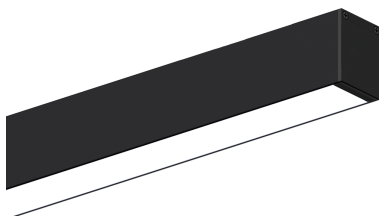

Beschreibung

DL SOLUTIONS


schwarz matt/NUR Direktlicht/Diffuser weiß

LED 29W 4000K 3628lm CRI >90

54x70/L1250mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

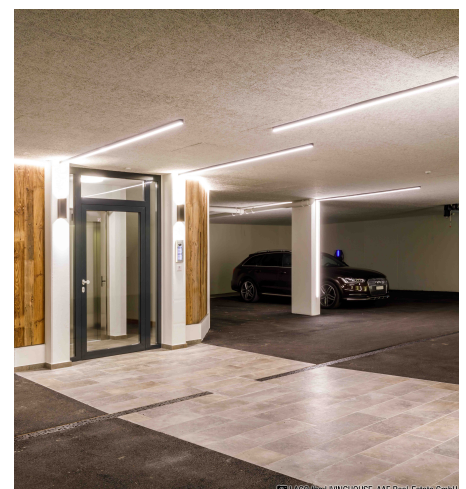

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.