


Produktdatenblatt

XILEMA 32800/5-ALU

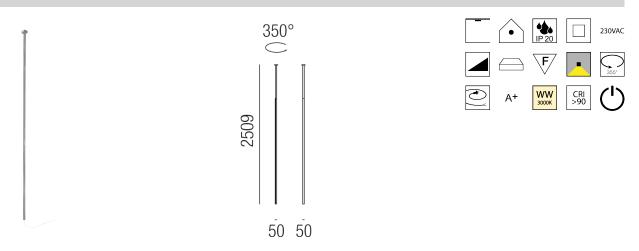

Beschreibung

HL XILEMA - vertikal Alu poliert/Diffuser PMMA/350° vertikal drehbar LED 25W 3000K 2914lm CRI >90 L50/H2509mm/Netzteil TouchDIM

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, drehbar 355°, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, dimmbar, mit integriertem Schalter (ON/OFF), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+, mit angebautem Stromkabel und Stecker

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder







Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.