



Produktdatenblatt

XILEMA 32800/5-ALU

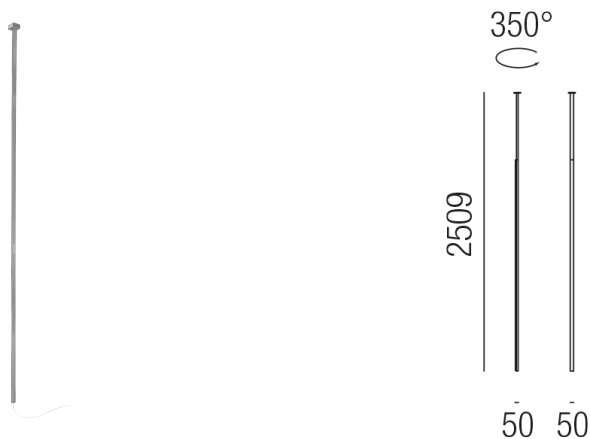

Beschreibung

HL XILEMA - vertikal


Alu poliert/Diffuser PMMA/350° vertikal drehbar

LED 25W 3000K 2914lm CRI >90

L50/H2509mm/Netzteil TouchDIM

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, , 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, dimmbar, mit integriertem Schalter (ON/OFF), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+,

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

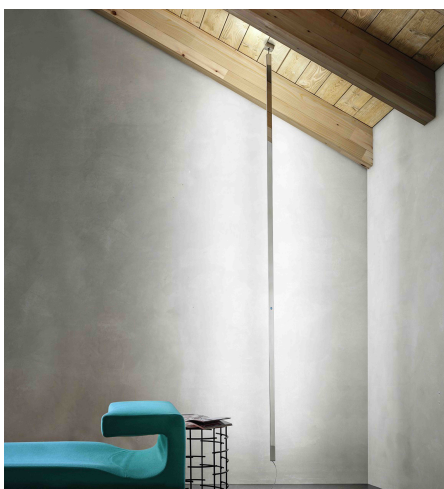

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.