



Produktdatenblatt

BRIGHT 67602/113DALI-WCW

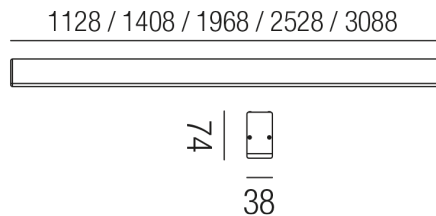

Beschreibung

Modul BRIGHT - SATIN

weiß glänzend/Direkt- u. Indirektlicht/Diffuser Kunststoff satin

LED 30W 4000K 3759lm CRI >80

L1128/H74mm/DALI dim 230V

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A++