



Produktdatenblatt

INN LED 54806

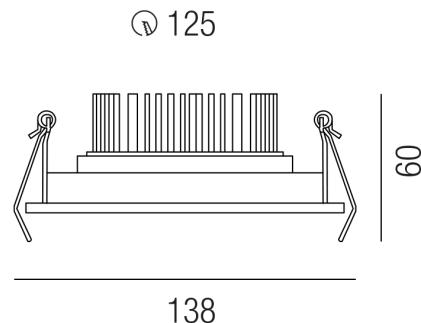

Beschreibung

EL innLED
 6fl/rund/Alu gebürstet/40° Optiken
 AD 140/ET 55/Loch 125mm
 6 LED 350/700mA warmweiß
 *** ACHTUNG: ***
 ANSCHLUSS = SERIENSCHALTUNG !!!

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungs Klasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 125mm, schwenkbar 30°, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 40°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+, Serienschaltung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.