

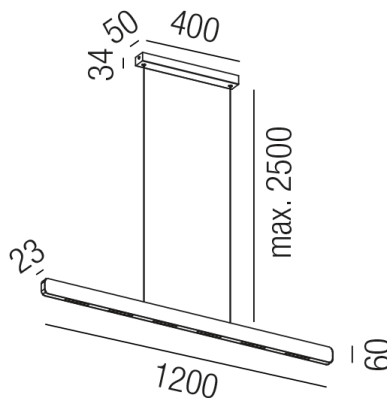


Produktdatenblatt

HIKARI 31910/120-MECCT

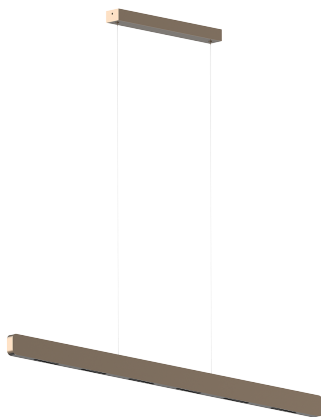


Beschreibung

HL HIKARI - 3CCT - linear
 melange/Up-&Downlight
 L1200/B23/H60/Kabel 2500mm
 LED 40W/CRI >90/TRIAC dimmbar
 2,7K(3340lm)/3K(3450lm)/4K(3560lm)
 up 80°/down 45°

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down mediumstrahlend, up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 45°, Abstrahlwinkel 80° nach oben, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <16, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3000K, 4000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

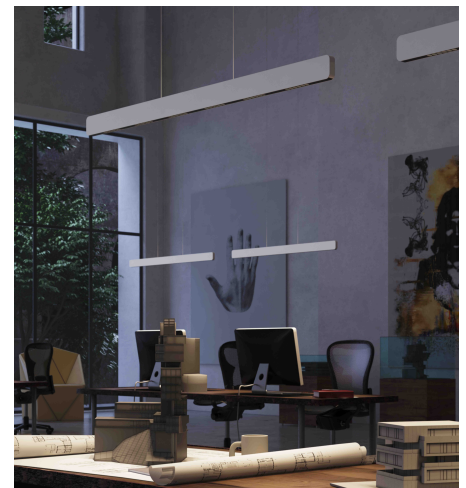

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.