



# Produktdatenblatt

## UNICO MINI 56847-TI

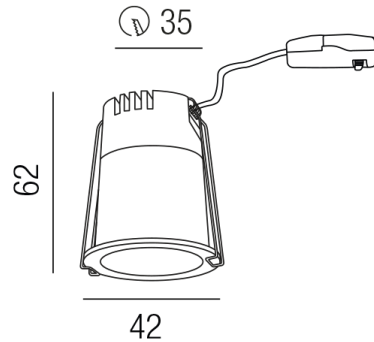

### Beschreibung

STR UNICO MINI - 3CCT - IP20  
 starr/titanfärbig  
 LED 3W/24°/CRI>90  
 2,7K(228lm)/3K(240lm)/4K(252lm)  
 AD42/ET62/Loch 35mm

#### ACHTUNG

gewünschte Lichtfarbe vor Montage am Netzteil einstellen

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 35mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 24°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3000K, 4000K

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.