



Produktdatenblatt

ZUPOLY ZU548/63-ON-CW

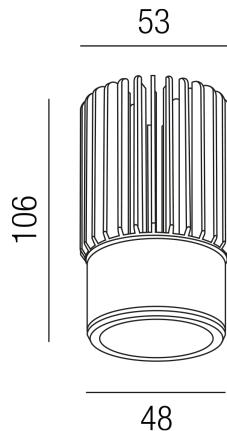

Beschreibung

SET POLY - Einsatz - MIT Driver
 Einsatz 18W 4000K 1950lm 30°
 Frontdm49/Kühldm53/H106mm
 komplett mit NT 500mA ON/OFF
 Schutzklasse III - Elektrische Isolierungs Klasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 38°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 500mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.