



# Produktdatenblatt

## NEW ULTRATHIN 57650/16-SWW



185

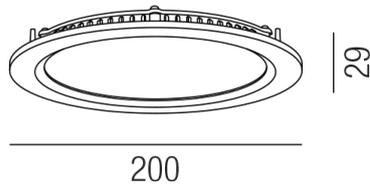

### Beschreibung

EL NEW ULTRATHIN

rund/schwarz/24VDC

warmweiß 3000K/SMD 16W 1280lm

dm200/Loch 185/ET 26mm

Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 185mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.