Produktdatenblatt

HYDROTWIST 83346/12-36-CW





Beschreibung

STR HYDROTWIST MICRO
Alu grau/dreh-u. schwenkbar/Wabenoptik 36°/blendfrei
LED 4,5W 4000K 292lm CRI >80
L115/B38mm/H123mm/Netzteil schaltbar
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, Decke oder auf dem Boden, drehbar und schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 36°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

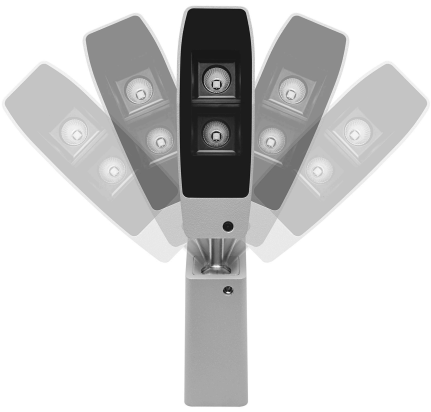

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.