Produktdatenblatt

NEXT PRO LED 52425/620-CW

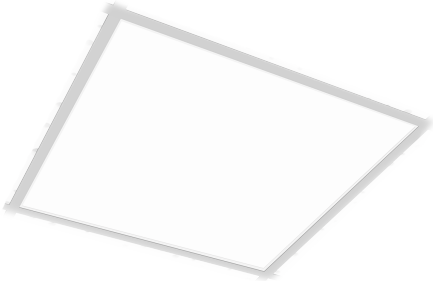





Beschreibung

EL NEXT PRO LED
Aluminium/Diffuser Polycarbonat m. Splitterschutz
620x620/H15mm/Netzteil schaltbar/steckbar
LED 48W 4200K 4380lm CRI >80
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von kaltweiß 4200K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

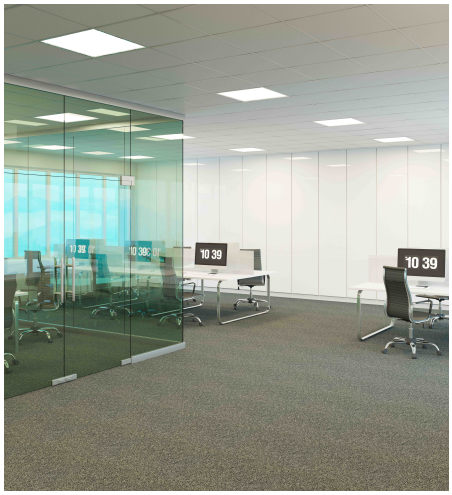

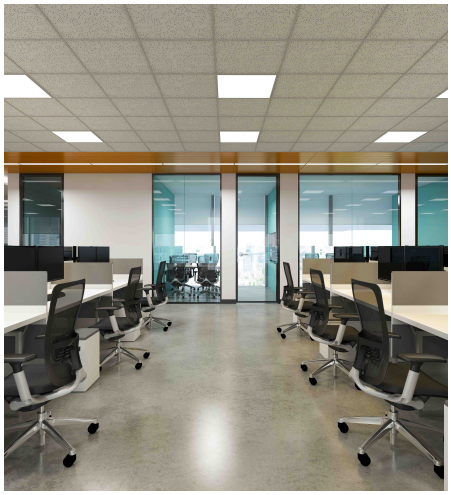

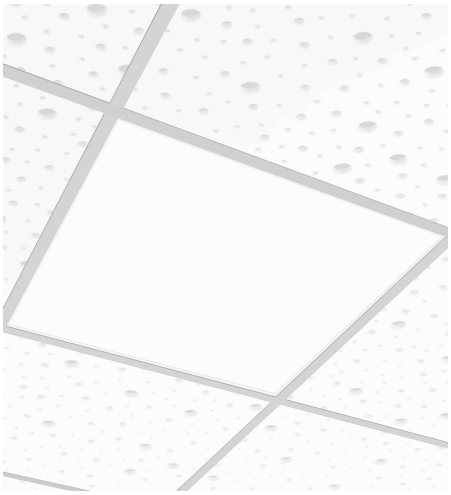

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.