



Produktdatenblatt

HYDROFLOOR VETRO 83356/26-45-CW

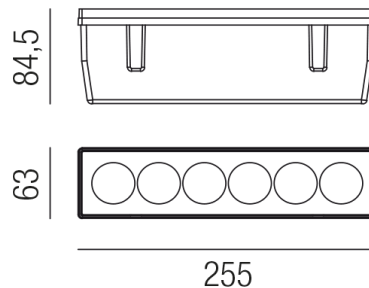

Beschreibung

EL HYDROFLOOR medium VETRO - LED

Gehäuse Alu/quadratisch/frameless/Abstrahlwinkel 45°

LED 10W 4000K 848lm CRI >80

Kabel 1000mm/inkl. Einbaudose

255x63/ET84,5/Loch255x63mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP67, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, Lochausschnitt rechteckig: 255x63mm, 1 seitiger Lichtaustritt - up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 45°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+, überrollbare Leuchte bis 5000kg, mit angebautem Kabel, Lieferung inklusive Einbaudose

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.