
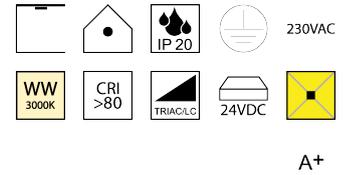
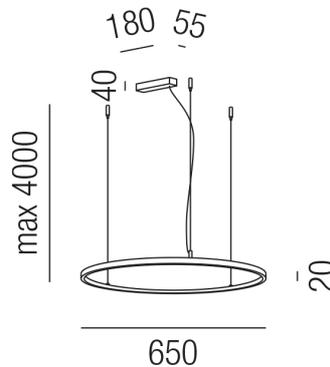


Produktdatenblatt

ONERING 67566/65-TRIAC-GWW

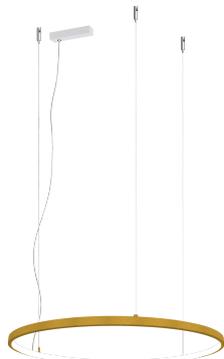

Beschreibung

HL ONERING

LED 28W 3000K 2240lm CRI >80/TRIAC dimmbar
 gold gebürstet/Baldachin weiß/Diffuser opal
 nach innen strahlend/Direkt- und Indirektlicht
 Stahlseilaufhängung mit Schnellspanner
 Anschlussdose rechteckig dezentral
 dm650/H18/GH max. 4000mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Netzteil integriert, 24V Konstantspannung, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.