
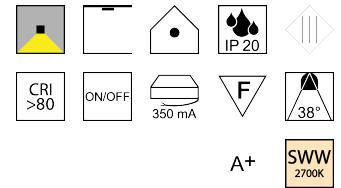


Produktdatenblatt

ZUPOLY ZU548/60-ON-SWW

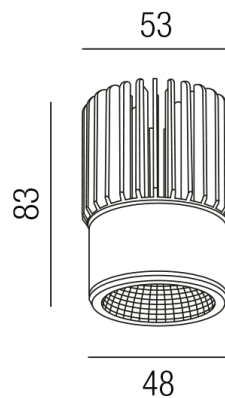

Beschreibung

SET POLY - Einsatz - MIT Driver

Einsatz 13W 2700K 1250lm 38°

Frontdm49/Kühlldm53/H74,5mm

komplett mit NT 350mA ON/OFF

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 38°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 350mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A+