
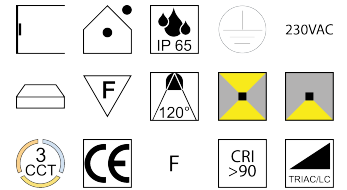
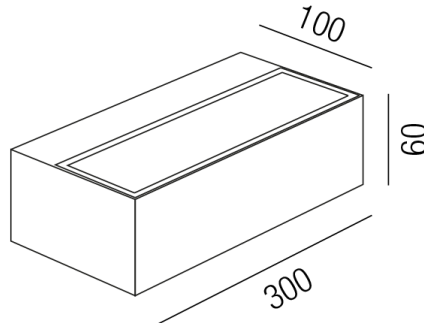


# Produktdatenblatt

## MULTIWALL 84986/30-S



### Beschreibung

WL MULTIWALL - line - 3CCT

schwarz/Diffuser satin/Up-&+oder-Down

LED 15W CRI >80

2,7K(900lm)/3,2K(1050lm)/4K 1200lm

B300/H60/AL100mm/TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammabaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3200K, 4000K

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.