


Produktdatenblatt

SEMPlice 63930/62-WW




60

80



624 / 904 / 1184 / 1744 / 2584

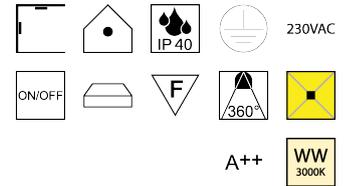

Beschreibung

DL/WL SEMPLICE

NT/Metacrylat weiß/Rundumlicht

B624/H80/AL60mm/Netzteil schaltbar

für LED 24W 3000K 2167lm CRI>80

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Abstrahlwinkel 360°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A++

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.