



Produktdatenblatt

SKYFALL 31610/22-K

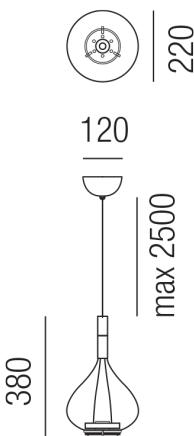

Beschreibung

HL SKYFALL

verchromt/Glas Kristall-transparent
2xLED Modul 10W 2700K 1815lm
dm220/H380/GH2500mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 350mA, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A++

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.