
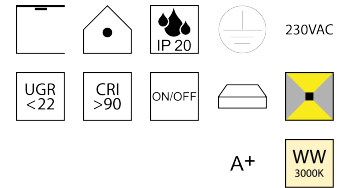


Produktdatenblatt

BELLAI HOME 62205/180-RWW

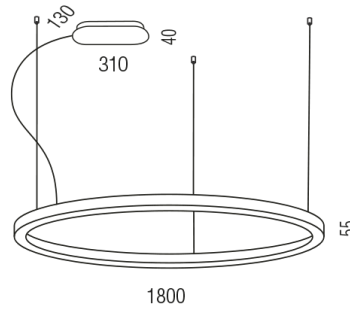

Beschreibung

HL BELLAI HOME

rostfärbig/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser opal

LED down 110W 3000K 10300lm - up 35W 3000K 5250lm CRI >90

dm1800/H55mm/GH2000mm/Netzteil schaltbar

Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.