



Produktdatenblatt

THALION 64658/195-STW

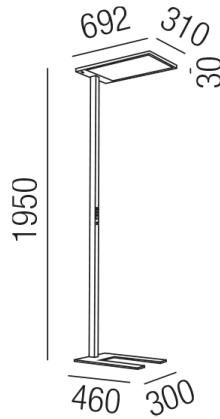

Beschreibung

STL THALION Classic

schwarz/Direkt- & Indirektlicht/Diffuser mikroprismatisch

692x310/H1950mm

LED 80W (22W down ,58W up), 3000-5700K 8200lm

CRI >90 UGR <19/Touch dim und CCT

Motionsensor und Daylightsensor

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation auf dem Boden, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, dimmbar, mit integriertem Schalter (ON/OFF), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, mit integriertem Sensor, Energieeffizienzklasse, D, CE-Kennzeichnung, mit angebautes Stromkabel 1,5m und Stecker, Farbtemperatur tunable white 3000K bis 5700K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.