



Produktdatenblatt

HECTOR 84995N-A



Beschreibung

SPT HECTOR - DI


schwenkbar/anthrazit/mit Erdspeiß

B80/H117/T70mm/LED 1x 11W 3000K 760lm

mit 2 Meter Kabel und Stecker/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Außenbereich, Installation an der Wand, Decke oder auf dem Boden, drehbar und schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 90°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, mit angebautem Stromkabel

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

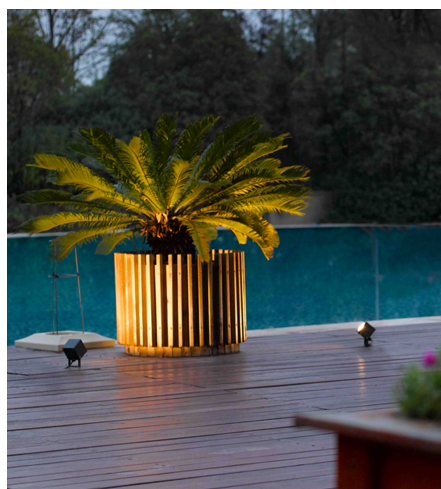

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.