



Produktdatenblatt

FIREFLY 86882/48-ASWW

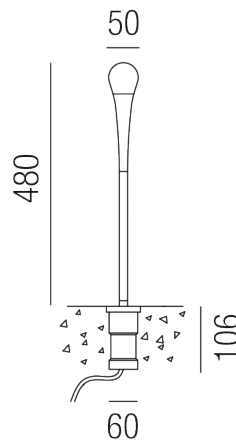

Beschreibung

SL FIREFLY 50 - IP65

Alu anthrazit/Diffuser opal

LED 2W 2700K 119lm CRI>90

dm50/H480/ET106mm

inkl. Bodeneinbaugeschäse

Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Außenbereich, Installation auf dem Boden, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammabaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung, mit angebautem Stromkabel 500mm

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.