
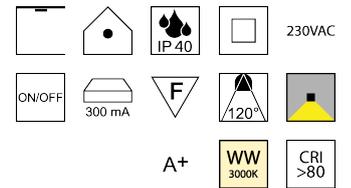


# Produktdatenblatt

## SWIFT - IN 54971/6-SWW



### Beschreibung

EL SWIFT - IN

quadratisch/schwarz/Diffuser PC opal matt

120x120/Loch110x110/H13mm

SMD 2835 6W 3000K 480lm

Abstrahlwinkel 120°/mit Netzteil 300mA/nicht dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 300mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.