



Produktdatenblatt

PACO 33915/300-S



Beschreibung

HL PACO dezentriert


5fl/schwarz matt/dreh- und schwenkbar

dm max. 2000/Kabellänge 3000mm

für 5x LED GU10 max. 8W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Installation an der Decke, schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - A

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

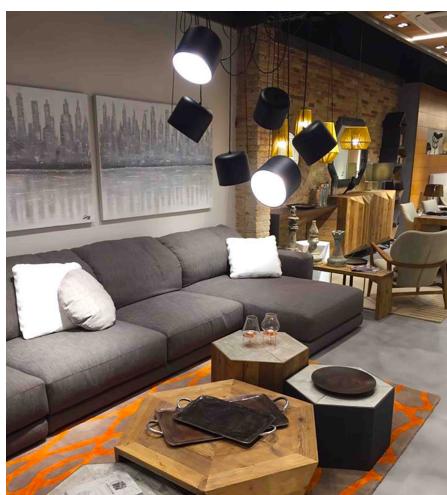

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.