

flache LED Einbaustrahler rund, starr

Metallteile Aluminium modellbezogen in verschiedenen Oberflächen

Gläser satiniert

ALU - Alu eloxiert **C** - verchromt **NI** - Nickel gebürstet
S - schwarz matt **W** - weiß

Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben.

Lieferung inklusive Anschlusskabel 2000mm + Stecker
 Netzteile extern
 modellbezogen bestrombar **350mA** (1W), **500mA** (2W) oder **700mA** (3W)
 Wählen Sie bitte das passende Netzteil (siehe Seiten 112-113)

A+



43LED/74

Netzteil für Steckverbindingssystem

universal dimmbar/steckbar
 prim. 220-240VAC
 Anschlusskabel und Stecker
 sec. anschließbare Dioden:
 1-9 LED 1W - 350mA
 1-4 LED 3W - 700mA
 L 100 x B 36 x H 21mm



52290 Zubehör für Steckverbindingssystem


LED-Verlängerung mit 2 Ausgängen
 L 1500mm, Kabelbrücke am Ende

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

43LED/74

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

52290

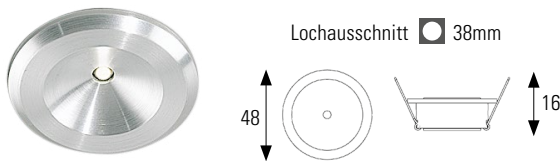

52210 LED

Aluminium eloxiert, Optik 120°
 1 LED CREE max. 3W
 3000K 90lm/W CRI 80
 bestrombar **350mA**, **500mA** oder **700mA**

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

52210




52230 LED

3 Dioden EPISTAR 1W
 3000K 90lm/W CRI 80
 bestrombar **350mA**

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

52230-

C **NI** **S** **W**

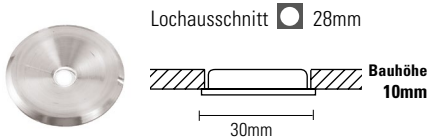


52235 LED

Opik 120°
 1 Diode EPISTAR 1W
 3000K 90lm/W CRI 80
 bestrombar **350mA**

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

52235-

C **NI**



52291 Zubehör Aufbauring

Distanzring Kunststoff silbergrau
 für abgesetzte Montage von 52235
 inkl. Befestigungsschrauben
 Ø 30/H 10mm

Bestell-Nr.

52291-

flache LED Einbaustrahler 230V, rund, starr

Metallring Aluminium silbergrau


Reflektor Kunststoff silbergrau

netzteilfreier Betrieb, Anschluss 230V

dimmbar mit Universaldimmer

A+

Lochausschnitt 58mm



52240 LED

Opik 120°
 1 Diode SAMSUNG 230V
 3W 3000K 270lm CRI >80

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

52240-

ALU



52290
**Zubehör für Steck-
 verbindungssystem**
 LED-Verlängerung mit 2 Ausgängen
 L 1500mm, Kabelbrücke am Ende

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
52290	



43LED/74

**Netzteil für Steck-
 verbindungssystem**

universal dimmbar/steckbar
 prim. 220-240VAC
 Anschlusskabel und Stecker
 sec. anschließbare Dioden:
 1-9 LED 1W - 350mA
 1-4 LED 3W - 700mA
 L 100 x B 36 x H 21mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
43LED/74	

flache LED Einbaustrahler rund oder quadratisch

wahlweise starr oder schwenkbar

Metallteile Aluminium modellbezogen in verschiedenen Oberflächen

Optiken transparent, wahlweise 10° oder 40°

Bestückung modellbezogen LED CREE max. 3W warmweiß und 1W blau

- Alu exoliert - rostfärbig
 - schwarz matt - weiß


Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben.

Netzteile extern
 warmweiße LED bestrombar **350mA** (1W), **500mA** (2W) oder **700mA** (3W)
 blaue LED bestrombar **350mA** (1W)
 Wählen Sie bitte das passende Netzteil (siehe Seiten 112-113)




52200 LED
 rund, schwenkbar, Aluminium eloxiert
 1 LED CREE max. 3W
 3000K 90lm/W CRI >80
 Anschlusskabel 1500mm + Stecker

Bestell-Nr.	Optik
52200-10WW	10°
52200-40WW	40°




52205 LED
 quadratisch, schwenkbar, Aluminium eloxiert
 1 LED CREE max. 3W
 3000K 90lm/W CRI >80
 Anschlusskabel 1500mm + Stecker

Bestell-Nr.	Optik
52205-10WW	10°
52205-40WW	40°




52800 LED
 rund, starr
 Anschlusskabel 1500mm + Stecker
 1 Diode CREE max. 3W 3000K 90lm/W
 CRI >80

Bestell-Nr.	Optik
52800-10WW-	10°
52800-10WW-	10°
52800-40WW-	40°
52800-40WW-	40°




52805 LED
 quadratisch, starr
 Anschlusskabel 1500mm + Stecker
 1 Diode CREE max. 3W 3000K 90lm/W
 CRI >80

Bestell-Nr.	Optik
52805-10WW-	10°
52805-10WW-	10°
52805-40WW-	40°
52805-40WW-	40°



1 Diode CREE max. 1W BLAU 455nm

Bestell-Nr.	Optik
52800-10B-	10°
52800-10B-	10°
52800-40B-	40°
52800-40B-	40°



54814 LED
 quadratisch, starr, Aluminium eloxiert
 4 LED CREE 1-3W /max. 12W
 3000K 90lm/W CRI >80
 Anschlusskabel 500mm + Stecker

Bestell-Nr.	Optik
54814	4x40°

