



LED COB Einbaudownlights sechs Frontoptiken für verschiedene Anwendungen


Leuchtenkörper Aluminium in vier verschiedenen Oberflächen

Bestückung LED Einsatz CREE COB warmweiß 3000K CRI >80

Reflektor Aluminium 38°
mit angebaute Kühnkörper schwarz
inkl. schaltbare Netzteile 350mA steckbar oder
inkl. dimmbare Netzteile (TRIAC oder DALI dimmbar)
steckbar, bei DALI Abhänghöhe 16cm, Anschluss 230V
Verbindungskabel Downlight zu Netzteil 45cm


W - weiß matt **S** - schwarz matt **ALU** - silber **G** - rose gold

Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben.

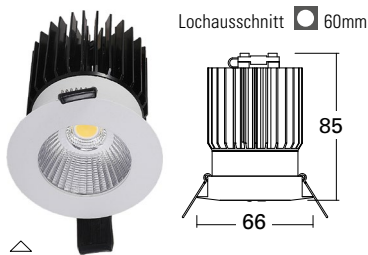


54860 LED
rund, starr
1 x LED CREE 13W
3000K 1325lm CRI >80

Bestell-Nr.	dimmbar	Farbauswahl angeben
54860-		W S ALU G
54860-	TRIAC-	W S ALU G
54860-	DALI-	W S ALU G

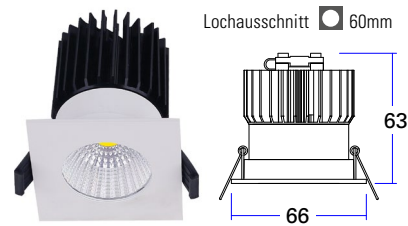


54862 LED
quadratisch, starr
1 x LED CREE 13W
3000K 1325lm CRI >80

Bestell-Nr.	dimmbar	Farbauswahl angeben
54862-		W S ALU G
54862-	TRIAC-	W S ALU G
54862-	DALI-	W S ALU G

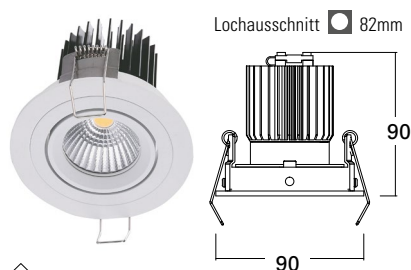


54870 LED
rund, schwenkbar
1 x LED CREE 13W
3000K 1325lm CRI >80

Bestell-Nr.	dimmbar	Farbauswahl angeben
54870-		W S ALU G
54870-	TRIAC-	W S ALU G
54870-	DALI-	W S ALU G

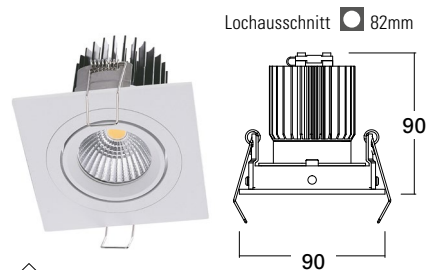


54875 LED
quadratisch, schwenkbar
1 x LED CREE 13W
3000K 1325lm CRI >80

Bestell-Nr.	dimmbar	Farbauswahl angeben
54875-		W S ALU G
54875-	TRIAC-	W S ALU G
54875-	DALI-	W S ALU G

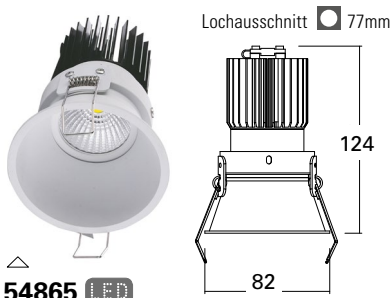


54865 LED
 rund, starr, blendfrei
 1 x LED CREE 13W
 3000K 1325lm CRI >80

Bestell-Nr.	dimmbar	Farbauswahl angeben
54865-		W S ALU G
54865-	TRIAC-	W S ALU G
54865-	DALI-	W S ALU G

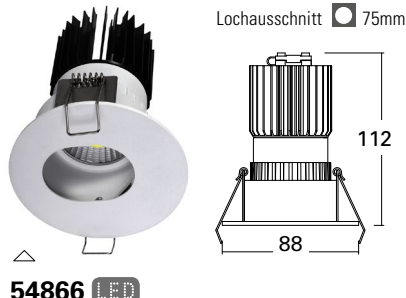

54866 LED
 rund, starr, Auge oval
 1 x LED CREE 13W
 3000K 1325lm CRI >80

Bestell-Nr.	dimmbar	Farbauswahl angeben
54866-		W S ALU G
54866-	TRIAC-	W S ALU G
54866-	DALI-	W S ALU G

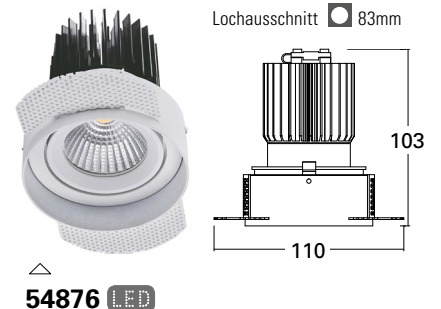

54876 LED
 frameless, schwenkbar
 zum Einspachteln
 1 x LED CREE 13W
 3000K 1325lm CRI >80

Bestell-Nr.	dimmbar	Farbauswahl angeben
54876-		W S ALU G
54876-	TRIAC-	W S ALU G
54876-	DALI-	W S ALU G

ALONE

LED EFFEKTDOWNLIGHT

Leuchtenkörper Aluminium grau lackiert


Diffuser Acrylvorsatz transparent – teilsatin
 Abstrahlwinkel 130°

Bestückung LED Einsatz CREE COB warmweiß 3000K CRI >80
 inkl. schaltbare Netzteile 350mA steckbar oder
 dimmbare Netzteile (TRIAC oder DALI dimmbar)
 steckbar
 Verbindungskabel Downlight zu Netzteil 45cm



57386 LED
 rund/starr
 1 x LED CREE 13W
 3000K 1400lm CRI >80

Bestell-Nr.	dimmbar
57386	
57386-	TRIAC
57386-	DALI

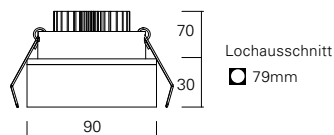

57387 LED
 quadratisch/starr
 1 x LED CREE 13W
 3000K 1400lm CRI >80

Bestell-Nr.	dimmbar
57387	
57387-	TRIAC
57387-	DALI

