


Produktdatenblatt

COMBO 45 12533/45TRI-G

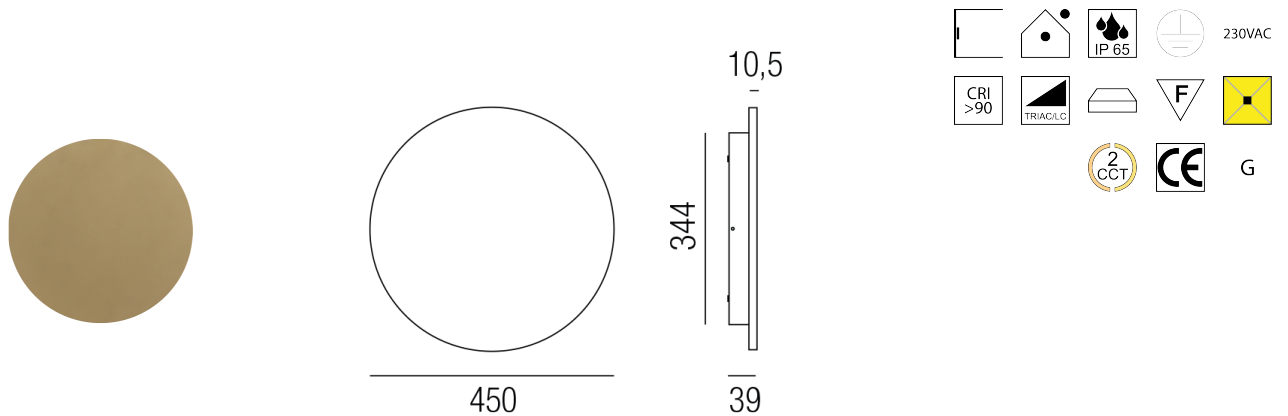

Beschreibung

WL COMBO 45 - 2CCT IP65


gold-matt/Indirektlicht

15W 2,7K(1105lm)/3K(1140lm) CRI>90

dm450/AL39mm/TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammabaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 2 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

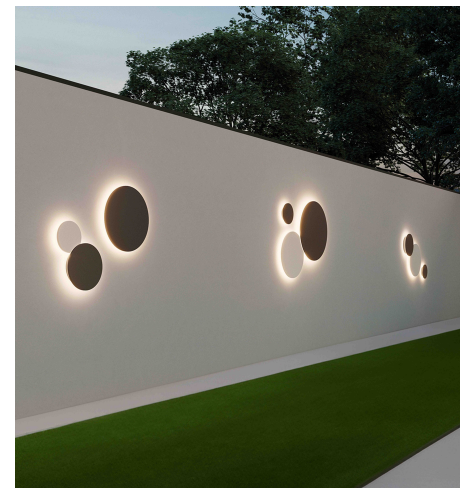

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.