

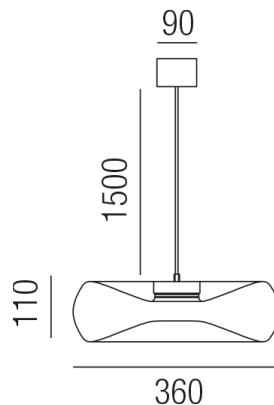


Produktdatenblatt

FOLD 32100/36-SB

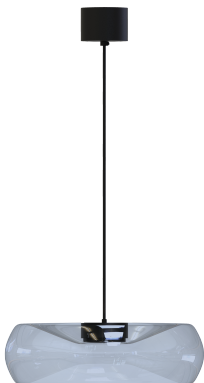

Beschreibung

HL FOLD

1fl/Mont. schwarz/Glas blau

LED 17,4W 2700K 2370lm CRI>95

dm360/H110/Kabel L1500mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >95, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, D, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.