



Produktdatenblatt

ZUPOLY ZU548/60N-DALI-TW

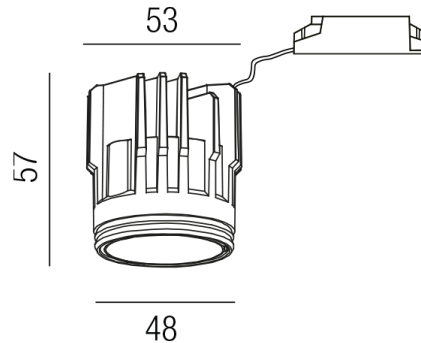

Beschreibung

SET POLY - Einsatz mit Driver

PRO 10,8W 2700-6500K 1070-1258lm CRI >90 30°

Front Ø49/Kühl Ø53/H56,5mm

komplett mit NT 300mA DALI dim

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 30°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 350mA, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung, Farbtemperatur tunable white 2700K bis 6500K