



Produktdatenblatt

A-TUBE NANO 33870/60-GSWW

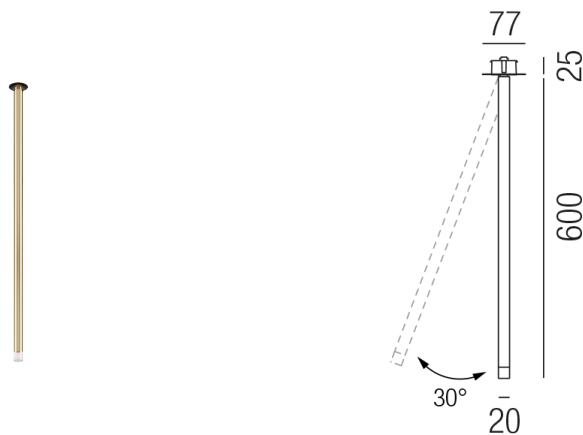

Beschreibung

DL A-TUBE NANO - Swing M
Metall gold/Diffuser klar/schwenkbar
LED 3W 2700K 450lm CRI >90
dm20/H600/ET25/Loch35mm
TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 45mm, schwenkbar 30°, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 350mA, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, D, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.