



Produktdatenblatt

LEGGERA 62400/82-GMSWW

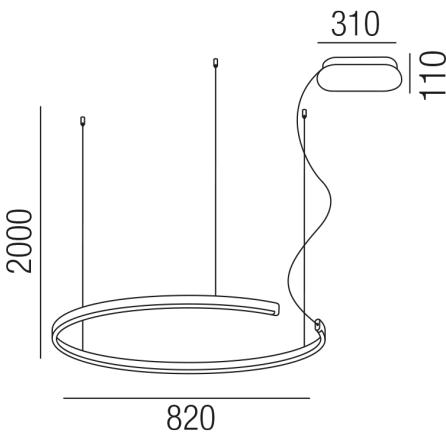

Beschreibung

HL LEGGERA
gold matt/Diffuser opal
LED 48W 2700K 1935lm CRI >90
dm820/H30mm/GH2000mm/Netzteil schaltbar
Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.