




# Produktdatenblatt

## SOLUTIONS DECKE 67525/125DALI-SWW

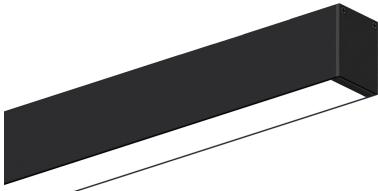

### Beschreibung

#### DL SOLUTIONS

schwarz matt/NUR Direktlicht/Diffuser weiß

LED 29W 3000K 2815lm CRI >80

54x70/L1250mm/DALI, DSI & Switch DIM

Anschluss 230V Wechselspannung, Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.