




Produktdatenblatt

GENESIS 66510/125-WWW

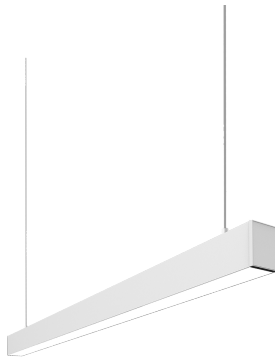

Beschreibung

HL GENESIS

Alu weiß matt/Direkt- & Indirektlicht

Diffuser PC trans. mit Platte opal

LED 29+9,6W 2610+945lm 3000K CRI >80

54x75/L1250/Seilaufh. 2000mm

Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.