



# Produktdatenblatt

## ZUPOLY ZU548/62N-DALI-WW

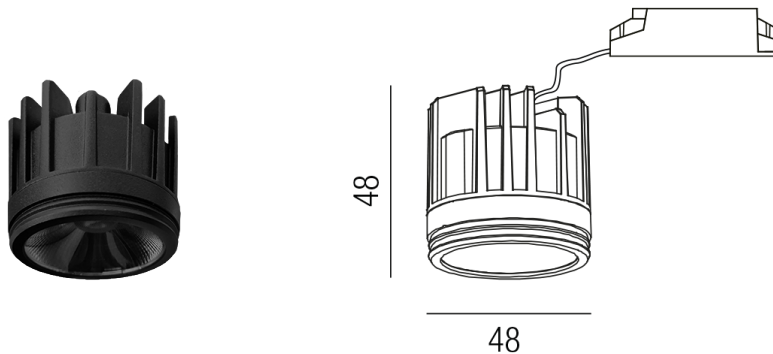

### Beschreibung

SET POLY - Einsatz - MIT Driver  
 PRO 6,3W 3000K 790lm CRI >90  
 schwarz/700mA/ 10V/Reflektor 30°  
 Ø49/H47,5mm  
 komplett mit NT 700mA DALI dim

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 30°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 700mA, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <11, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung